



ГК «Восток», ООО «Восток-ДВ»
ИНН 2543043145, ОГРН 1142543004174
690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 23А
Тел.: +7 (423) 234-69-05,

Куда: АО ДВ РСК

Исх. №: : 085

Кому:


Дата: : 09.02.2024

Тема: Коммерческое предложение

Коммерческое предложение

ООО «Восток-ДВ» предлагает Вашему вниманию поставку следующего автомобиля:

- Автогидроподъемник на шасси «ГАЗон Next» - по цене 10 540 000,00 руб.,
включая НДС 20%.

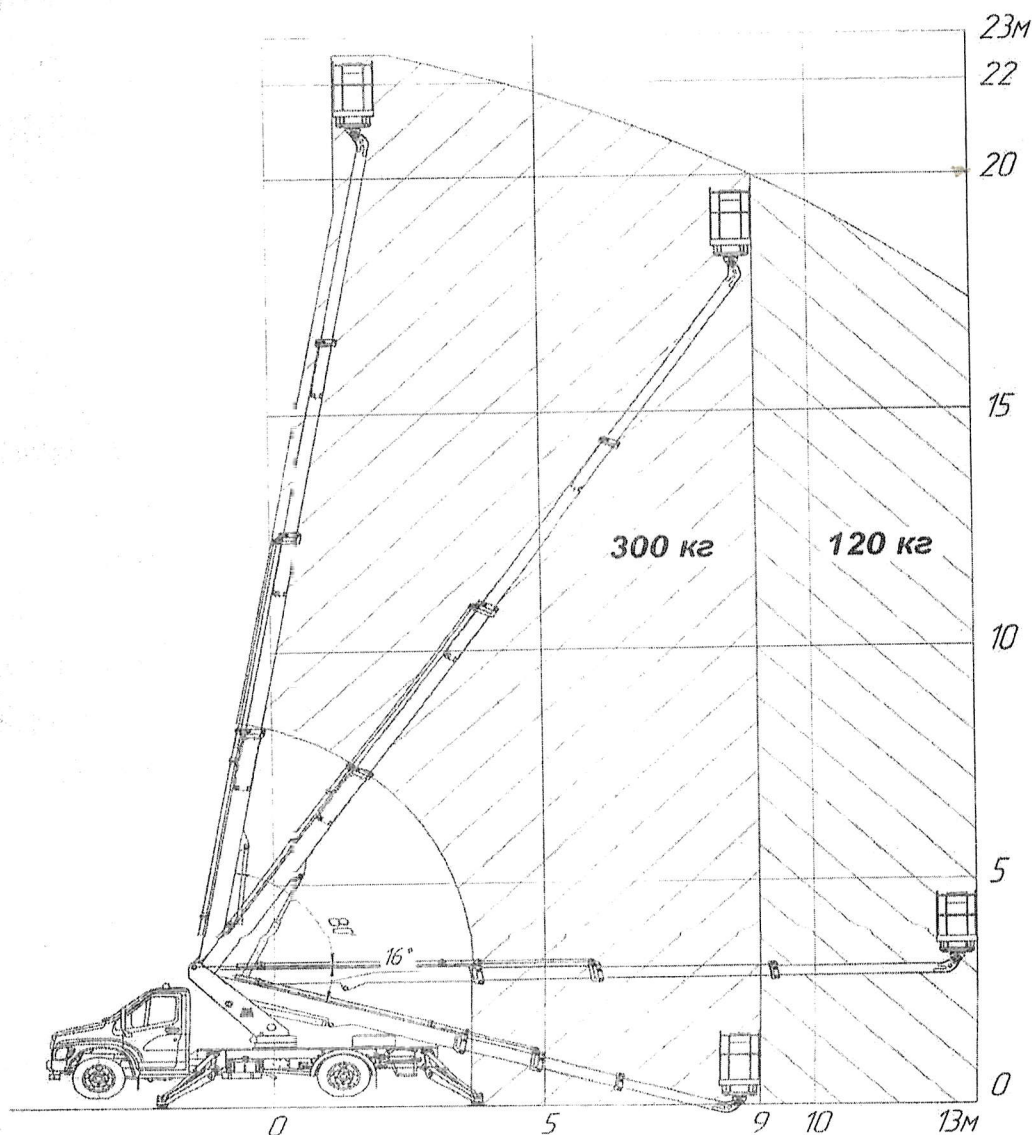

Базовое шасси	ГАЗ-С41R33
Цвет кузова	Белый
Колёсная формула	4х2
Тип привода	Задний
Количество мест	2+1
Колесная база, мм	4515
Модель двигателя	Дизельный ЯМЗ-53445, Евро-3
Мощность двигателя, л.с.	168,9
Объём двигателя, л.	4,433
Полная масса, кг.	8700
АГП	ПСС-131.22Э
Основные технические характеристики	• Максимальная грузоподъёмность рабочей платформы, кг - 250 • Рабочая высота подъема, м – 22,0 • Вылет, м – 9,5 (250 кг), 13 (120 кг) • Опорный контур, мм – 4 200 x 5 500 • Тип стрелы – телескопическая, 4-х секционная; • Тип опор - откидные • Синхронизация выдвижения секций стрелы – тяговыми цепями; • Угол поворота стрелы - $\pm 360^\circ$ • Полная ёмкость гидросистемы, л – 170 • Рабочее давление в гидросистеме, бар - 160 • Электроизоляция рабочей платформы, В – 1000 • Управление электро-гидравлическое • Габаритные размеры в транспортном положении, мм (ДхШхВ): 7900 x 2500 x 3500 • Габаритные размеры рабочей платформы в транспортном положении, мм (ДхШхВ): 1 400 x 750 x 700 • Габаритные размеры рабочей платформы в рабочем положении, мм (ДхШхВ): 1 400 x 750 x 1 100 • Температура эксплуатации $\pm 40^\circ\text{C}$ при скорости ветра до 10 м/с.
Базовая комплектация	• Система предохранения выносными опорами от самопроизвольного выдвижения осуществляемое гидрозамками откидных опор • Аварийная остановка двигателя из пульта на поворотной раме и из люльки

	• 4 стабилизатора с индуктивными датчиками положения опор • Управление с пультов управления на поворотной раме и на рабочей платформе • Система аварийного опускания люльки осуществляется ручным насосом • Насос аварийного складывания стрелы в транспортное положение • Система ограничения зоны обслуживания тензодатчиками • Система гидравлического выравнивания люльки • Указатель угла наклона подъемника • Счетчик моточасов • Подача звукового сигнала из всех пультов • Проблесковый маячок желтого цвета • Запасное колесо • Подкладки под выносные опоры • Огнетушитель • Аптечка • Знак аварийной остановки
--	---

Гарантия на базовое шасси: 3 года или 200 000 км пробега (что наступит ранее), при условии своевременного прохождения платного технического обслуживания на авторизованной СТО ГАЗ, на установку – 12 месяцев или 2000 моточасов (что наступит ранее).

Срок поставки товара – в течение 180 дней с момента заключения договора.

Место поставки товара – склад Поставщика в г. Владивосток, самовывоз.

Менеджер по корпоративным продажам

Бриненко Ю.А.

